

Wandleuchten · Flächenstrahler 6900 - 48 000 Lumen





Flächenstrahler mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung für Hochdruckklampen.
Kompakte Leistungsscheinwerfer in drei Abmessungen für eine wirtschaftliche Anstrahlung von Decken-, Wand- und Bodenflächen.

Die asymmetrische Lichtstärkeverteilung eignet sich besonders für eine räumlich tiefe Ausleuchtung von Flächen. Die Lichtaustrittsfläche kann nach oben oder nach unten gerichtet werden. Die Einstellbarkeit der Ausstrahlrichtung ermöglicht eine Ausrichtung auf die Erfordernisse der Beleuchtungssituation.

Langlebige Baudetails, die durch sorgfältige und verantwortungsvolle Konstruktion sowie ein Höchstmaß an lichttechnischer und verarbeitungstechnischer Qualität überzeugen.

Mastaufsatzleuchten, die in ihrer Form und Konstruktion zu den Leuchten dieser Doppelseite passen – Seite 498.

Alle wichtigen technischen Daten finden Sie in den Gebrauchsanweisungen der Leuchten.

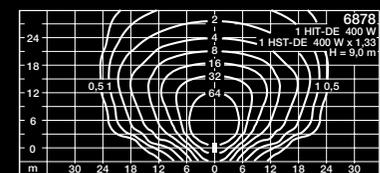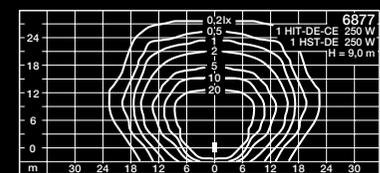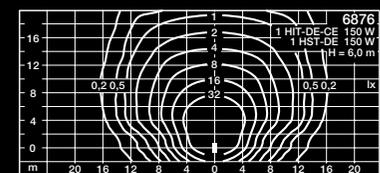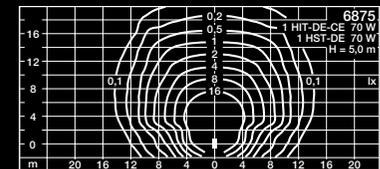

Wandleuchten · Flächenstrahler
für Hochdrucklampen

Schutzart IP 65

Aluminiumguß, Aluminium und Edelstahl
Sicherheitsglas

Reflektor aus eloxiertem Reinst-Aluminium


Verstellbares Gelenk

Farbe wahlweise Grafit, Weiß oder Silber

Grafit – Bestellnummer

Weiß – Bestellnummer + **W**

Silber – Bestellnummer + **A**



	Lampe		Lumen	A	B	C	D
6875	1 HI/HST-DE	70 W	6900	225	105	485	130
6876	1 HI/HST-DE	150 W	15 000	225	105	485	130
6877	1 HI/HST-DE	250 W	25 500	315	120	570	130
6878	1 HI/HST-DE	400 W	48 000	420	150	790	190

