


RStO 12, Bk 1, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
14 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
42 cm Frostschuttschicht 0/45

60 cm Gesamtoberbau

8 cm Betonplatten 25/25cm
4 cm Hartgesteinsplitt 0/5
28 cm Frostschuttschicht 0/45
40 cm Gesamtoberbau

RQ 2 bei ca. Km 0 + 045

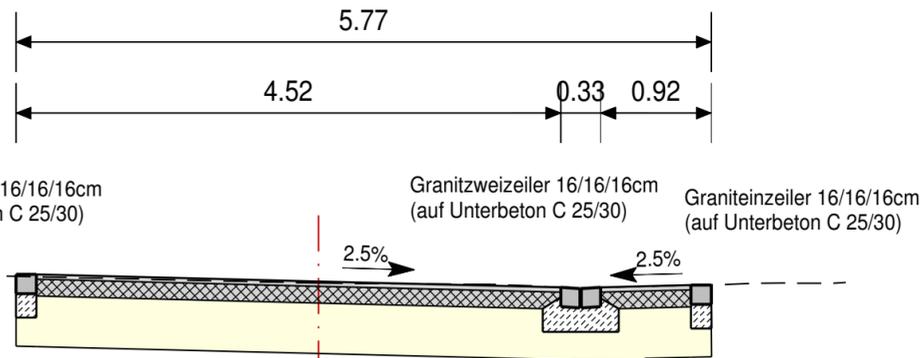

RStO 12, Bk 1, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
14 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
42 cm Frostschuttschicht 0/45

60 cm Gesamtoberbau



TIEFBAUAMT

Projekt:
Einmündung Straßäckerweg und Querungshilfe mit Linksabbiegestreifen in der Stadelner Hauptstraße

Projektbezeichnung:			
Plotdatei:	Regelquerschnitte-Straßäckerweg.pdf	Datum:	Name:
Plan:	Einf-GS-pvs0619rb	bearb.:	17.12.2015
Datum:	17.12.2015	gepr.:	Ob

Maßstab:	Unterlage / Blatt-Nr.:	Planinhalt:
1:50	14 / 1	Regelquerschnitte Straßäckerweg

Vorhabensträger:
Stadt Fürth - Tiefbauamt
Hirschenstraße 2
90762 Fürth

Fürth, den 15.12.2015
TIEFBAUAMT
gez. Pösl